Herzog Elmiger
Holz mit Herz

SPA Aarau
Kompetenz in Holz

1385 Lena

1388 Amora

Nischenrückwandplatten / Spa

Für Küche und Bad

mail@herzog-elmiger.ch
mail@spa-aarau.ch

herzog-elmiger.ch
spa-aarau.ch

Telefon 041 317 50 50
Telefon 062 822 33 02

Nischenrückwandplatten / Spa

Beschreibung

Dank der langlebigen HPL-Oberfläche sind die Spa und Nischenrückwandplatten resistent gegen Kratzer, schlagfest, fleckenunempfindlich, hygienisch und leicht zu reinigen.

Spa und Nischenrückwandplatten lassen sich wie ein üblicher Holzwerkstoff verarbeiten und können bei Neubau- und Renovierungsobjekten direkt auf jeglichen Wanduntergrund geklebt werden. Die schnelle, einfache und saubere Montage sorgt für wenig Schmutz und geringe Ausfallzeiten der Räume.

Eigenschaften und Vorteile

- Wasserbeständig und somit problemloser Einsatz in Nasszellen.
- Ideal zur Reinigung, da grossformatig und wenig Fugen.
- Pflegeleicht und hygienisch aufgrund der resistenten Oberfläche.
- Einfach Montage, da aus ultraleichtem Material.
- Verarbeitung mit üblichen Holzverarbeitungswerkzeugen.

Ausführungen

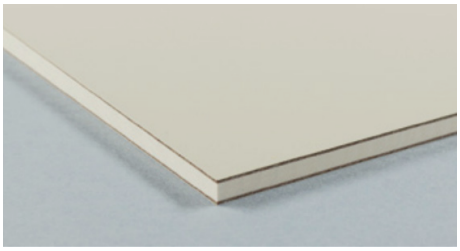

Nischenrückwandplatten & Spa
Wasserfester Composite Trägerwerkstoff,
beidseitig HPL belegt.
Endstärke ca. 8 mm

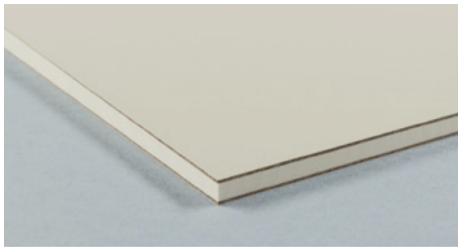

Nischenrückwandplatten & Spa Supermatt
Wasserfester Träger,
beidseitig HPL belegt.
Endstärke ca. 8 mm

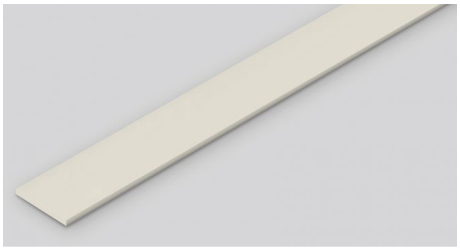

Dickkanten (ABS)
Passend zu den Nischenrückwandplatten & Spa
Format 12 x 1 mm / Rollen à 6 lfm
(bei 1337 Palermo: Format 15 x 1.1 mm)

1388 Amora

Lieferprogramm Nischenrückwandplatten und Spa

1357 Savena

1354 Fiora

1355 Zena

1360 Reno

1383 Mera

1385 Lena

1386 Duero

1362 Arbia

1388 Amora met.

1390 Roxo met.

1389 Sabor met.

1394 Tavora

1393 Varosa quer

1380 Imperio

Formate:
2'580 x 650 / 1'310 mm
3'030 x 650 / 1'310 mm

Endstärke: ca. 8 mm

1393 Varosa quer:
650 / 1'310 x 2'580 mm
650 / 1'310 x 3'030 mm

1385 Lena

Lieferprogramm Nischenrückwandplatten

1335 Milano

1336 Torino

1340 Como

1342 Livorno

1387 Braga

1337 Palermo

1381 Olbia

1392 Santana

1391 Evora

1382 Novara

Formate:
3'630 x 650 / 1'310 mm

Endstärke: ca. 8 mm

1388 Amora

Lieferprogramm Nischenrückwandplatten und Supermatt

4318 Twill Supermatt

4319 Batavia Supermatt

4314 Samit Supermatt

4315 Organza Supermatt



4350 Faro

4351 Porto

Formate:
3'050 x 640 / 1'290 mm

Endstärke: ca. 8 mm

Zubehör



Abschlussprofil Alu
3'050 mm / Stk.

Aussen- / Innenprofil Alu
3'050 mm / Stk.

Verbindungsprofil Alu
3'050 mm / Stk.

Abschlussprofil Edelstahl
2'500 mm / Stk.



Feder für Spa
3'020 mm / Stk.

Silikon farbangepasst

ABS-Kanten

Farbgleiche ABS-Kanten
12 x 1 mm / Rollen à 6 lfm
(Palermo 15 x 1.1 mm)

Washprimer

Klebepistole

Polymer-Flächenkleber

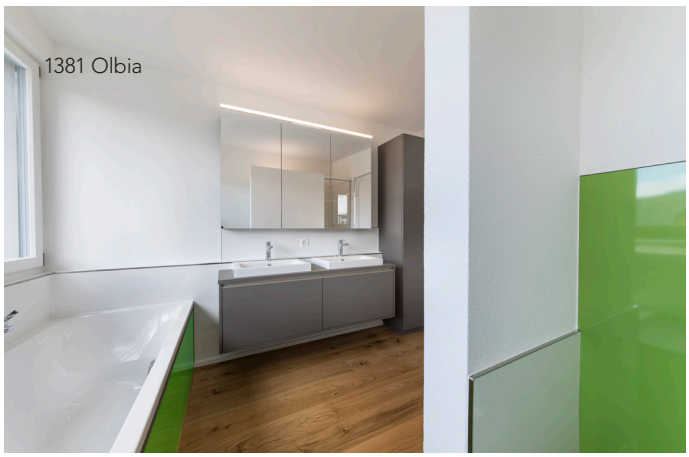

1381 Olbia

1386 Duero

Verarbeitung und Montage

Schritt 1:
Platte mit Washprimer reinigen und mindestens 10 Minuten ablüften lassen.

Schritt 2:
Untergrund muss glatt, tragfähig und rissfrei sein. Um eine optimale Durchhärtung zu gewährleisten, sollte der Untergrund mit einem feuchten Tuch oder einem Wasserzerstäuber befeuchtet werden.

Schritt 3:
Den Polymer-Flächenkleber mit Zahnspachtel gleichmässig auftragen und in mind. 15 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad und einer Raumluftfeuchtigkeit von 50% verkleben.

Schritt 4:
Platten Montage (mit leichtem Anpressdruck) Verklebung mechanisch vor dem Abrutschen sichern.

Hinweis:

- Die Untergründe (Gips- und Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser und Fliesen) müssen verlegereif, das heisst tragfähig, trocken, eben, fest, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein.
- Für systemfremde Produkte wird keine Haftung übernommen.

1394 Tavora

1354 Fiora

Technische Informationen zu Kunstharzoberflächen

Reinigung und Pflege:
Kunstharzoberflächen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der Regel auch für strukturierte Oberflächen. Säubern Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und trocknen Sie diese anschliessend mit einem Papier, oder einem weichen Tuch. Können Verunreinigungen so nicht entfernt werden, benutzen Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel wie z.B. Waschpulver, flüssige oder harte Seife, die keine scheuernden Bestandteile haben. Solche Mittel können zu Glanzgradänderungen und Kratzern führen können. Je nach Verschmutzungsgrad empfiehlt es sich, das Reinigungsmittel entsprechend einwirken zu lassen. Anschliessend mit Wasser abwaschen und trocknen. Bei Bedarf Vorgang mehrmals wiederholen.

Bei besonderen Verschmutzungen müssen spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können. In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmassnahmen zu beachten und die Räume ausreichend zu belüften.

- Verunreinigung durch Haushaltschemikalien: Kunstharzoberflächen sind aus homogenem, nicht porösem Material und sind resistent gegenüber den meisten Haushaltschemikalien. Obwohl Flüssigkeiten nicht ins Material eindringen können, sind Verschmutzungen oder Flecken sofort wegzuwischen. Längerer Kontakt, hauptsächlich mit ätzenden Substanzen, z.B. aggressive Haushaltreiniger, Toilettenreininger und Ofenreiniger, sollten vermieden sein.
- Verunreinigung durch Kalk: Reinigen Sie die Oberfläche mit warmer, 10%-iger Essig- oder Zitronensäure Lösung und spülen Sie danach die Oberfläche mit heissem Wasser ab. Verwendet man einen haushaltsüblichen Entkalket, ist die Oberfläche umgehend mit Wasser nachzuspülen.
- Verunreinigung durch Paraffin- oder Wachsrückstände: Rückstände von Paraffin oder Wachs sollen zuerst vorsichtig mechanisch – mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel – entfernt werden, um ein zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Auf noch verbliebene Rückstände legen Sie ein Fliesspapier und stellen kurzzeitig ein heisses Bügeleisen darauf.
- Verunreinigung durch wasserlösliche Farben, Lacke und Klebstoffe: Frische Verunreinigungen können gewöhnlich mit warmem Wasser gereinigt werden. Für eingetrocknete Rückstände können Lösungsmittel wie Äthanol, Aceton Benzin oder Nagellackentferner verwendet werden.
- Verunreinigung durch lösemittelhaltige Farben, Lacke und Klebstoffe: Frische Verunreinigungen können normalerweise mit Lösemitteln gereinigt werden, getrocknete Rückstände wenn notwendig auch nach längerer Einwirkzeit. Geeignete Lösungsmittel sind Äthanol, Aceton, Benzin oder Nagellackentferner.
- Verunreinigung durch 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke: Verunreinigungen durch 2-Komponeten-Klebstoffe und Lacke müssen umgehend vom Kunstharz entfernt werden. Nach der Aushärtung ist es nicht mehr möglich, diese Verunreinigungen rückstandslos zu beseitigen. Die Oberfläche muss sofort mit einem geeigneten organischen Lösemittel gereinigt werden; dabei sind die Herstellerangaben des jeweiligen Klebstoff- oder Lacksystems zu beachten. 2-Komponenten-Klebstoffe und Lacke basieren z.B. auf Epoxidharz oder Polyurethan (PU).
- Verunreinigung durch Dichtungsmaterial auf Silikon- oder Polyurethanbasis: Rückstände von Dichtungsmaterial sollen zuerst vorsichtig mechanisch – mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel – entfernt werden, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Verbleibende Rückstände können mit geeigneten entfernen (z.B. Silikonentferner) gereinigt werden, wenn notwendig auch nach einer längeren Einwirkzeit. Zu lange Kontaktzeiten mit dem Silikonentferner können Veränderungen auf der Oberfläche hervorrufen.
- Verunreinigung durch Lösemittel: Nach dem Kontakt der Oberfläche mit Lösemittel ist diese nachträglich mit heissem Wasser abzuwaschen und anschliessend mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch oder einem haushaltsüblichen Papiertuch abzutrocknen.

„Hochglänzende Kunstharzoberflächen":
Hochglänzende Kunstharzoberflächen bedürfen bei der Reinigung einer grösseren Sorgfalt. Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen, auch in geringsten Mengen, führen zu irreversiblen Veränderungen des Glanzeffekts. Ebenso hinterlassen Pflegemittel (z.B. Möbelpolituren) Rückstände, die das gleichmässige Glanzbild der Kunstharzoberfläche beeinträchtigen. Daher dürfen nur rückstandsfrei trocknende Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwendet werden. Kunstharz-Hochglanzoberflächen müssen unmittelbar nach der Reinigung mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch – vorteilhaft aus Baumwolle – schlieren frei trockengerieben werden.

10/2019 Farbdifferenzen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise exkl. MWST.

Herzog Elmiger
Holz mit Herz

SPA Aarau
Kompetenz in Holz

Finden Sie in unserem Onlineshop alles, was Handwerker brauchen.

Rund um die Uhr. An 365 Tagen.

Besuchen Sie uns auf **herzog-elmiger.ch** oder **spa-aarau.ch**

Herzog-Elmiger AG
Holzwerkstoffe
Amstutzweg 8
6010 Kriens

Telefon 041 317 50 50
Telefax 041 317 50 59
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

SPA Sperrholz-Platten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch